

newline


Alle Sterne

Lyra ist ein kleines Sternbild am Nordhimmel mit Vega, einem der hellsten Sterne am Nachthimmel, und dem Ringnebel.



SICHERE EDLA-INNOVATION

Entdecken Sie Lyra Lite, unsere zuverlässige Unternehmenslösung. **Google EDLA**-zertifiziert integriert sie Google Apps nahtlos und bietet mit hochpräzisem Zero Bonding ein unvergleichliches Schreibgefühl. Das Display liefert kristallklare 4K-Bilder mit Sound. Modulare Upgrades sichern Flexibilität, während die sichere Android-14-Plattform Sicherheit priorisiert. Lyra Lite steigert Effizienz und Produktivität und bietet eine zuverlässige Lösung für heutige Anforderungen.

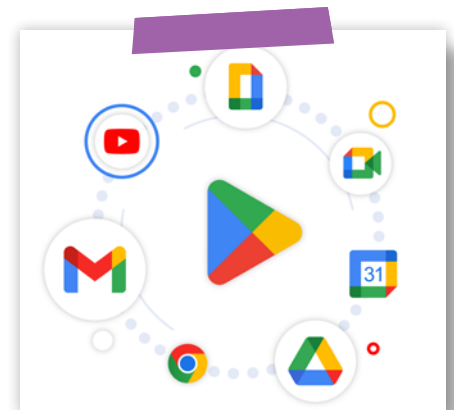

MODULARES SYSTEM

Erweitern Sie Ihr Erlebnis mit unserer Lösungswelt. Passen Sie Ihr Display mit Newline-Zubehör individuell an. Kombinieren Sie nach Bedarf, um die perfekte Lösung zu schaffen.



NEWLINE INTERACTIVE ÖKOsystem

Das Newline Interactive Ökosystem optimiert Abläufe mit integrierten Tools über Software und Geräte hinweg, erfüllt geschäftliche Anforderungen und verbessert Workflows.

WHITEBOARD CAST ENGAGE
CLASSROOM TOOLS SIGNAGE PRO

WiFi 6
CERTIFIED

Optimiertes
Wi-Fi & Bluetooth



USB Type-C
mit 65 W



Sichere
Mehrbenutzerprofile



Breite
Kompatibilität



Hochwertiges
Soundsystem

55" 65" 75" 86" 98"

MODELL

LYRA Lite 55"	TT-5523QA Lite
LYRA Lite 65"	TT-6523QA Lite
LYRA Lite 75"	TT-7523QA Lite
LYRA Lite 86"	TT-8623QA Lite
LYRA Lite 98"	TT-9823QA Lite

PANEL

Hintergrundbeleuchtung	Direct LED (großer Farbraum + Blaulichtfilter)
Glasoberfläche	Entspiegelt
Bonding-Technologie	Zertifiziertes Zero Bonding
Anzeigebereich	65": 1428 x 803 mm 75": 1650 x 928 mm 86": 1895 x 1066 mm
Bildformat	16:9
Auflösung	3840 x 2160 (4K)
Farben	1,07 Billion
Helligkeit	55": 450 cd/m ² 65": 450 cd/m ² 75": 450 cd/m ² 86": 450 cd/m ² 98": 450 cd/m ²
Kontrastverhältnis	5000:1
Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel	178°
Display-Lebensdauer	≥ 50 000 Stunden
Transparenz	> 88%
Trübungsgrad	2 % ~ 5 %
Härte der Touch-Oberfläche	7 H

STROMVERBRAUCH

	55": 98 W 65": 106 W 75": 119 W 86": 126 W 98": 189 W
Standardmodus	
Standby-Modus	<0,5 W

TOUCH

Touch-Technologie	Stellar Touch Technology
Touchpunkte	50 Windows 20 Android/MAC/Linux
Touchscreen-Schreibwerkzeuge	Passiver Stift, Finger, Faust
Anzahl der Eingabestifte	2
Genauigkeit	±1 mm
Handballenunterdrückung	✓

LAUTSPRECHER

Lautsprecherposition	Nach vorne gerichtet
Nennimpedanz	6 Ω
Max. Lautsprecherleistung	20 W x 2

FRONTANSCHLÜSSE

USB Type-C (65 W Stromversorgung)	1
HDMI IN 2.1 mit HDCP 2.2	1
USB Type-B (Touch)	1
USB 3.2 Type-A	2
Mikrofoneingang	1

RÜCKSEITIGE ANSCHLÜSSE

HDMI IN 2.1 mit HDCP 2.2 (4k @60 Hz)	2
DisplayPort 1.2	1
USB Type-B 3.2 (Touch)	3
USB Type-C (15 W Stromversorgung)	1
USB Type-A 3.2	2
USB 3.2 Type-A für Android	1
HDMI OUT 2.0 (4k @60 Hz)	1
RS232	1
RJ45 (Gigabit)	IN x 1 / OUT x 1
OPS-Steckplatz	1
SPDIF	1
Audio Line Out (3,5-mm-Klinke)	1
Stromausgang (180 W)	1

SMART-SYSTEM

SoC-Chipsatz	Amlogic A311D2 Octa-Core Prozessor: 4 x Cortex-A73 mit 2,2 GHz, 4 x Cortex-A53 mit 2,0 GHz
GPU	Arm Mali-G52
RAM	8 GB DDR4
Gesamtsspeicher	64 GB
Betriebssystem	Android 14 zertifiziert
Google EDLA	✓
Unterstützte Bildformate	JPG, JPEG, BMP, PNG MPEG1, MPEG2, MPEG4, SorensonH.263, H.263, H.264, MVC, AVS, AVS+, WMV3, VC1, Motion JPEG, VP8, VP9, RV30/ RV40
Unterstützte Videoformate	
Unterstützte Audioformate	MPEG1/2ER1; @LAYER2; @LAYER3, EAC3, ACC-LC, HEAAC, VORBIS, LPCM, IMA-ADPCM, MS-ADPCM, G711 A/MU-L AW, LBR (COOK), FLAC
Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2 Modul	Integriert (austauschbar)

WEITERE FIRMWARE-FUNKTIONEN

Mehrbenutzerprofil	✓
Integrierte Google Apps	✓

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Außenabmessungen [†] (ohne Wandhalterung)	55": 1294 x 806 x 96 mm 65": 1513 x 927 x 119 mm 75": 1735 x 1051 x 122 mm 86": 1982 x 1191 x 119 mm 98": 2258 x 1345 x 124 mm
Nettogewicht	55": 30 Kg 65": 39 Kg 75": 51 Kg 86": 63 Kg 98": 109 Kg
VESA*	400 x 400 mm 600 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 400 mm 800 x 600 mm

* Die angegebenen Maße sind Richtwerte und können noch angepasst werden. Sie gelten noch nicht als endgültig.