


Wichtigste Eigenschaften

- Ultrawide 105-Zoll-Digital-Signage-Display mit 5K-Auflösung
- Reibungslose Multimedia-Wiedergabe rund um die Uhr.
- 21:9 Seitenverhältnis optimiert für Microsoft Teams Rooms Front Row Modus.
- Ultraschmaler Rahmen für schlanke, moderne Ästhetik
- Hochformat-Layout-Fähigkeit für vielseitige und wirkungsvolle Digital Signage.



Produktübersicht

Der CDE105UW ist ein 105-Zoll-Ultrawide-Display mit beeindruckender 5K-Auflösung, das für Unternehmen und den kommerziellen Einsatz entwickelt wurde. Mit einem 21:9-Seitenverhältnis bietet er 33 % mehr Bildschirmfläche als herkömmliche 16:9-Displays und eignet sich ideal für Microsoft Teams Rooms und den Front-Row-Modus. Ein leistungsstarker Octa-Core-SoC mit Android 13 ermöglicht nahtloses Multitasking, während ein USB-C-Anschluss mit 100 W Leistung und mehrere kabellose Freigabeoptionen für flexible Verbindungen sorgen. Dank Daisy-Chaining und der vorinstallierten ViewSonic Manager-Plattform. Optimiert der CDE105UW die Unternehmenskommunikation und steigert die betriebliche Effizienz.

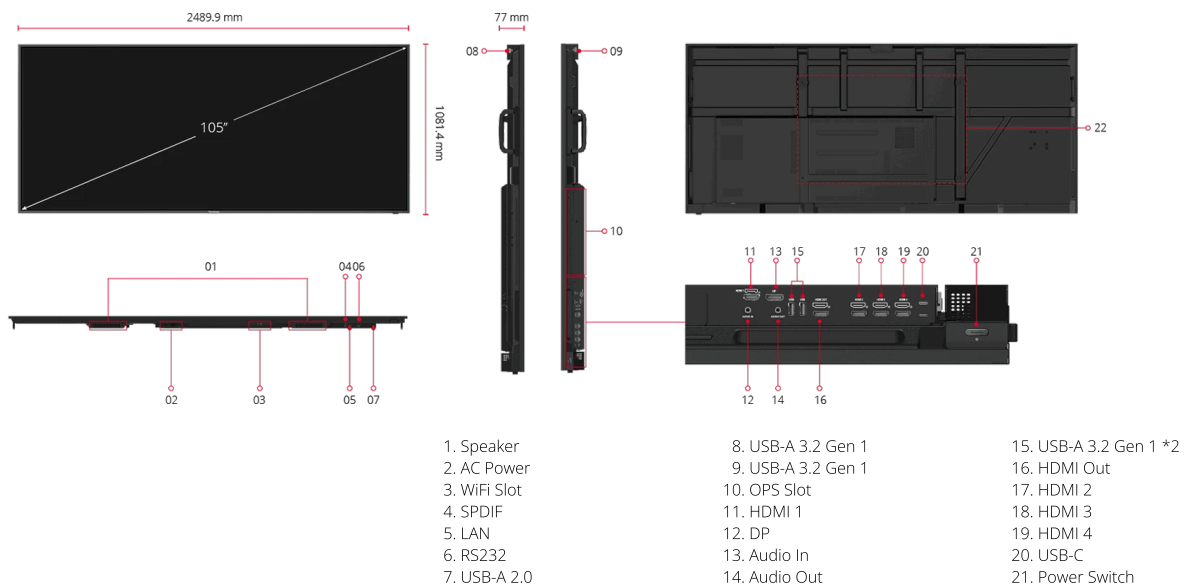

Besuchen Sie uns

www.viewsonic.com

DISPLAY

Panelgröße:	105"
Typ/ Technologie:	TFT LCD Module with DLED Backlight, VA
Anzeigefläche (mm):	2449.92(H) x 1033.56(V) (105" diagonal)
Native Auflösung:	5120 x 2160
Seitenverhältnis:	21:9
Colors:	1.07G colors (8bits+ 2bits FRC)
Helligkeit:	500nits (typ.)
Kontrast:	5000:1 (typ.)
Reaktionszeit:	<14ms
Blickwinkel:	H = 178, V = 178 (Typ.)
Lebensdauer Hintergrundbeleuchtung:	50,000 hrs (typ.)
Oberflächenbehandlung:	Panel Hard Coating 3H
Blende / Rahmen:	18/18/18/18 mm
Orientierung:	Landscape & Portrait

PLATFORM

Prozessor:	Octa-Core CPU (A76*4 + A55*4)
RAM:	DDR4 8GB
Storage:	128GB (eMMC)

INPUT

HDMI:	REAR x 4 (1x HDMI 2.1 5K@60Hz/ 3x HDMI 2.1 4K@60Hz)
DisplayPort:	1
Audio:	1 (3.5mm phone jack)
RS-232:	1
OPS Slot:	1 (OPS Slot 80pin)
WiFi Slot:	1 (Module Slot)

OUTPUT

HDMI:	1
Audio:	1 (Line Out)
SPDIF:	1

LAN

RJ45:	1 in 1 out (Android & PC 10M/100M/1000Mbps)
-------	---

USB

Typ A:	REAR x 1 (USB2.0 support OTG) REAR x 2 (USB 3.2 Gen 1) TOP x 2 (USB3.2 Gen 1) support Smart USB
Typ C:	REAR x1 (PD100W+ DP1.2 + USB2.0, 100M ethernet) support smart USB (dynamic PD: W/OPS 65W, W/O OPS 100W)

LAUTSPRECHER

20W x 2 + 20W x 1 (Subwoofer)

COMPATIBILITY

HDMI:	HDMI 1: 5120x2160 @60Hz (YUV444) 5120x2160 @30Hz (YUV420) HDMI 2/3/4: 3840x2160 @60Hz
DisplayPort:	5120 x 2160

BETRIEBSSYSTEM

Android 13

BUNDLED SOFTWARE

Drahtlose Präsentation:	myViewBoard Display, vCast, AirSync* *myViewBoard Display will be replaced by AirSync in Q1 2025.
Device Management:	ViewSonic® Manager
ViewSonic Launcher:	Yes
Revel Digital:	Yes

POWER

Eingangsspannung:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Verbrauch:	405W with Energy Star

ERGONOMICS

Montage (VESA®):	1000 x 600 mm
-------------------	---------------

OPERATING CONDITIONS

Temperatur (° C):	0°C to 40°C
Luftfeuchtigkeit:	20% ~ 80% RH non-condensing

OPERATING HOURS

24/7

ABMESSUNGEN (B X H X T)

Physikalisch (inch / mm):	98.03 x 42.57 x 3.03 in / 2489.9 x 1081.4 x 77 mm
Verpackung (inch / mm):	105.04 x 48.54 x 11.02 in/2668 x 1233 x 280 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	116.96 lb/ 53.05 kg
Brutto (lb / kg):	163.14 lb/74 kg

REGULATIONS

cTUVus,FCC/ICES003,CE/EMC,CB/LVD,EAC,UkrSEPRO,UKCA,UK-EEL,LBL,FF,ErP-EEL,WEEE,Green BOM,RoHS DoC,ErP-Eco,REACH,EPEAT

ENERGY STAR

ES 8.0

VERPACKUNGSIHALT

- 1. 3m power cord by ship area
- 2. Type C cable 1.8m(USB-IF certified)
- 3. Remote control with AAA battery x2
- 4. Quick Start Guide
- 5. RS232 adapter
- 6. Clamp x 5
- 7. Camera Plate x 2(1 for VB-CAM-201, 1 for UMB202)
- 8. Screw x 8 (camera 2+2, wall mount 4)
- 9. HDMI cable 3m(HDMI LA certified)
- 10. Compliance statement