

## Eigenschaften

Direkte und einfache Wand-, Decken- und Kastenmontage durch Easy Install.

Dreieckiger Fallstab rollt sich ganz ins Gehäuse, ideal beim Einbau oder bei abgehängten Decken.

Automatische Begrenzung beim Ein- und Auslauf zur Garantie einer langen Lebensdauer des Projektionstuchs.

Qualität Tuchs sorgt für flach hängende Projektionswand.

Projektionstücher erfüllen die höchsten Brandschutzauflagen (B1).

Schwarzer Rand für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bilds.



Leiser, schnell laufender Motor mit 5 Jahren Garantie und CE geprüft.



▲ Elektrisch bediente Projektionswand der Spitzenklasse mit großer Auswahl an unterschiedlichen Bildverhältnissen, Größen und Tuchsarten.


## Wahlmöglichkeiten

- ▶ Tuchsarten Mattweiß S, High Contrast S, Mattweiß M, Datalux M und High Power.
- ▶ Formate Standard (1:1), Video (4:3) und Breitbild (16:9).
- ▶ Siehe auch Elpro RF Electrol mit eingebauter Radiofrequenz-Fernbedienung.

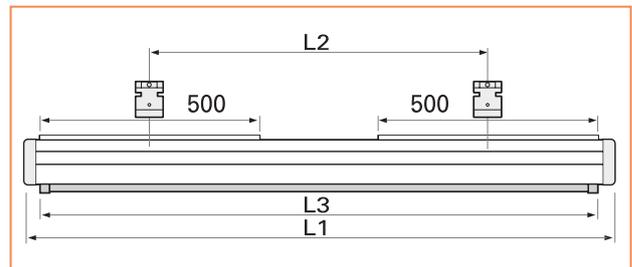

Bildformate	Außenmaße HxB cm	Nutzmaße HxB cm	Nominale Diagonale		Gehäuse			Nettogewicht in kg	Auf/Ab in Sek.	Tuchsarten				
			cm	Inch	L1 mm	L2 mm	L3 mm			Mattweiß S Art-Nr.	Mattweiß M Art-Nr.	High Contrast S Art-Nr.	Datalux M Art-Nr.	HighPower Art-Nr.
1:1	160x160	151x151			1715	729-1529	1620	18	13	10100100	10100102		10100103	10100104
	180x180	173x173			1915	929-1729	1820	19	15	10100105	10100107		10100108	10100109
	200x200	195x195			2135	1149-1949	2040	23	17	10100110	10100112		10100113	10100114
	220x220	215x215			2335	1349-2149	2240	25	18	10100115	10100117		10100118	
	240x240	230x230			2535	1549-2349	2440	29	20	10100140	10100119		10100120	
	280x280	270x270			2935	1949-2749	2840	33	23		10100121		10100122	
	300x300	290x290			3135	2149-2949	3040	37	24		10100123		10100124	
4:3	123x160	110x146	183	72	1715	729-1529	1620	17	11	10100141	10100180	10100142	10100179	
	138x180	126x168	213	84	1915	929-1729	1820	19	13	10100150	10100152	10100143	10100153	10100154
	153x200	143x190	254	100	2135	1149-1949	2040	21	14	10100155	10100157	10100144	10100158	10100159
	183x240	173x230	305	120	2535	1549-2349	2440	26	16	10100145	10100160	10100146	10100161	10100162
	213x280	203x270	355	140	2935	1949-2749	2840	30	19	10100147	10100163		10100164	
	228x300	218x290	381	150	3135	2149-2949	3040	33	20	10100148	10100165		10100166	
	16:9	90x160	82x146	165	65	1715	729-1529	1620	16	8	10100226	10100208	10100227	10100209
102x180		95x168	208	82	1915	929-1729	1820	17	9	10100228	10100210	10100229	10100211	
117x200		107x190	234	92	2135	1149-1949	2040	20	11	10100230	10100206	10100231	10100207	10100212
139x240		129x230	269	106	2535	1549-2349	2440	25	13	10100232	10100200	10100233	10100201	10100202
162x280		152x270	302	119	2935	1949-2749	2840	28	15	10100234	10100224		10100225	
173x300		163x290	338	133	3135	2149-2949	3040	30	16	10100235	10100203		10100204	

Die genannten Diagonalen sind Näherungswerte, die der markttypischen Norm entsprechen. Für Tipps und Empfehlungen bei der Wahl der richtigen Tuchsart und -größe siehe S. 5-7 oder besuchen Sie den Screenselector auf [www.projectascreeens.com](http://www.projectascreeens.com).



## Technische Eigenschaften

- ▶ Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert.
- ▶ Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- ▶ Montagebügel und Gehäuse aus Stahl, Innenseite verzinkt und Außenseite in Weiß (RAL 9016) pulverlackiert, mit hellgrauen Seitenkappen aus Kunststoff.
- ▶ Mattweiß S: Doppelseitig laminiertes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50° L/R, Gewicht ca. 425 g/m<sup>2</sup> und Dicke ca. 0,34 mm.
- ▶ High Contrast S: Doppelseitig beschichtetes graues Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 45° L/R, Gewicht ca. 540 g/m<sup>2</sup> und Dicke ca. 0,36 mm.
- ▶ Mattweiß M: Doppelseitig kalandriertes Vinyl auf Glasfasermaterial mit schwarzer Rückseite; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50° L/R, Gewicht ca. 1350 g/m<sup>2</sup> und Dicke ca. 0,95 mm (B1).
- ▶ Datalux M: Doppelseitig kalandriertes Vinyl auf Glasfasermaterial mit schwarzer Rückseite; erhöhter Reflexionswert 1,5, Sichtwinkel 35° L/R, Gewicht ca. 1400 g/m<sup>2</sup> und Dicke ca. 1,0 mm.
- ▶ High Power: Doppelseitig beschichtetes Vinyl auf Glasgewebematerial mit schwarzer Rückseite; hoher Reflexionswert 2,8, Sichtwinkel 25° L/R, Gewicht ca. 680 g/m<sup>2</sup> und Dicke ca. 0,43 mm.
- ▶ Standardformat (1:1) hat an der linken/rechten Seite einen 2,5 cm breiten schwarzen Rand (ab 240 cm Breite 5 cm Rand L/R).
- ▶ Formate Video (4:3) und Breitbild (16:9) haben rundum einen breiten schwarzen Rand (5 cm).
- ▶ Projektionstuch-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- ▶ Alle elektrischen Projektionswände entsprechen den folgenden Normen zur Produktsicherheit: IEC 60335-1; 60335-2; DIN19045-5 und IEC 61000 für die Elektromagnetische Kompatibilität.
- ▶ Somfy-Motor mit 32 RPM (Umdrehungen pro Minute) bis einschließlich 2,40 Meter Breite 90 Watt und höher 120 Watt. Motor mit 5 Jaren Garantie.
- ▶ Vorab eingestellte Endeinstellung des Ein-/Auslaufs vom Projektionstuch für eine schnelle Installation.
- ▶ Eventuelle Motoreinstellung direkt über zwei Öffnungen an der Gehäuseunterseite möglich.
- ▶ Standardmäßig mit einem 3 Meter langen, 4-aderigen Plug & Play-Kabel geliefert. Das Kabel hat an einer Seite einen Stecker zur Befestigung am Motor, während sich an der anderen Seite vier lose Drähte zur Befestigung an den standardmäßig mitgelieferten Drehschalter für den Wandaufbau befinden.

## Zubehör (siehe S. 16-17 und 72-73)

### Für die Montage

- ▶ Bügel zur Deckenmontage für die Befestigung in hohen Räumen oder unter abgehängten Decken.  
10800004 Länge max. 100 cm
- ▶ Wandbügel  
10800001 Länge 75 cm  
10800041 Länge 30 cm
- ▶ Wandklemmen  
10800006
- ▶ Spezieller Bügelsatz zur einfachen Befestigung in einem Kasten.  
10800089

### Für die Bedienung

- 10800009 Schlüsselschalter
- 10800055 Easy Install RF-Fernbedienung
- 10800056 Easy Install RF-Projektoranschluss
- 10800057 Easy Install RF-Fernbedienung und Projektoranschluss
- 10800059 Easy Install-Projektoranschluss mit Kabel
- 10800058 Easy Install IR-Fernbedienung
- 10800068 Easy Install Plug & Play Relaiskasten mit trockenen Kontakten
- Easy Install-Kabel mit Schalter Plug & Play
- 10800049 5m (EU)
- 10800050 10m (EU)
- 10800051 5m (CH)
- 10800052 10m (CH)

Für eine umfassende Beschreibung Easy Install siehe Seiten 16-17.

### Screen Designer

Mit dem Screen Designer hilft Projecta Ihnen, die richtige Entscheidung für Ihre persönliche Lösung nach Maß zu treffen.